


3224/20

Gantrail Befestigungen zum Anschrauben

www.gantrail.com



GANTRAIL®
A world of crane rail expertise

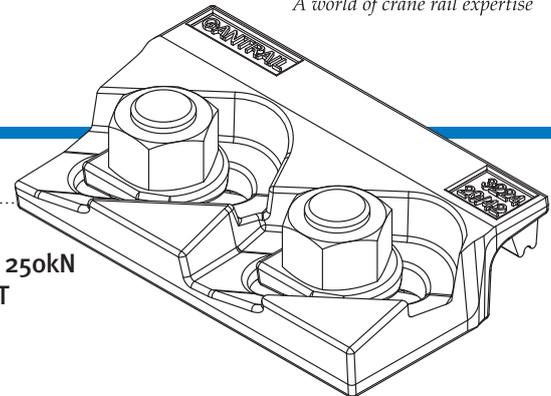

3224/20

Die einstellbare GANTRAIL 3224/20 Kranschiene-Klemme wurde zur Befestigung der größten Schienen unter hoher Beanspruchung entwickelt. Sie kann eine Seitenkraft der Kranschiene in Höhe von 250kN (25.5 Tonnen) aufnehmen. Die geringe Bauhöhe erlaubt den Einsatz auch bei seitlichen Führungsrollen.

SPEZIFIKATIONEN:

MAXIMAL AUFNEHMBARE SEITENKRAFT bei Schraubengüte 8.8 250kN
20mm SEITLICHE VERSTELLBARKEIT DER SCHIENE


DIMENSIONEN (mm):

REF Nr.	X	Y SECHSKANTMUTTER	Y SECHSKANTMUTTER (flach)	Z	WEIGHT kg
3224/20/42	42	50	40	26	2.10
3224/20/57	57	50	40	26	2.45

EIGENSCHAFTEN

- Das bewährte Design wird seit vielen Jahren weltweit eingesetzt.
- Die Klemme wird mit dem Kranbahnträger verschraubt.
- Beide Klemmenteile werden durch Anziehen der Mutter fest verbunden.
- Eine speziell anvulkanisierte Gummistütze sorgt für einen kontrollierten Druck auf die Schiene.


KOMPONENTEN



1. Spezial Keilscheibe
2. Klemme mit integrierter Gummistütze

1 SCHIENE MIT UNTERLAGE


2 SCHIENE OHNE UNTERLAGE

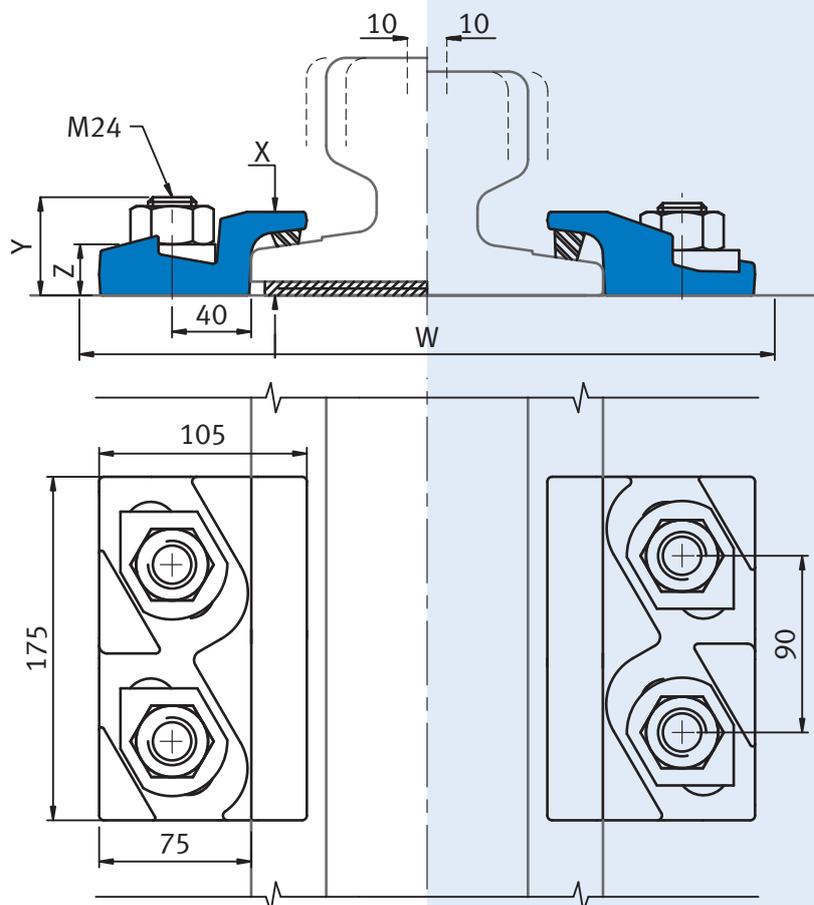


Minimale Einbaubreite – W = Schienenfußbreite (F) + 170mm

3224/20

Gantrail Befestigungen zum Anschrauben

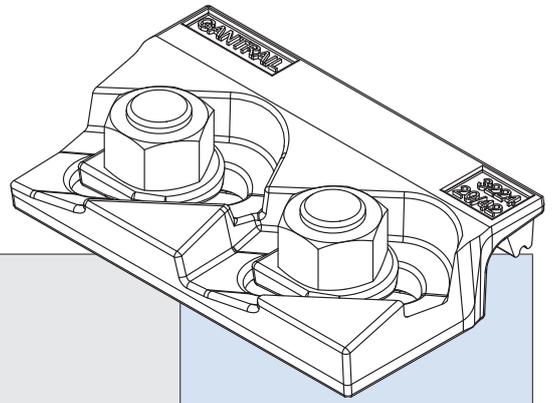

	F mm	C mm	A mm	1. KLEMMENREFERENZ FÜR SCHIENEN MIT UNTERLAGE	2. KLEMMENREFERENZ FÜR SCHIENEN OHNE UNTERLAGE
A 120	220	120	105	3224/20/42	3224/20/42
A 150	220	150	150	3224/20/42	3224/20/42
MRS 86	165	102	102	3224/20/42	3224/20/42
MRS 87 A (PRI85R)	152	102	152	3224/20/42	3224/20/42
MRS 125	180	120	180	3224/20/57	3224/20/42
ISCR 100	150	102	150	3224/20/42	3224/20/42
ISCR 120	170	120	170	3224/20/42	3224/20/42
ISCR 140	170	140	170	3224/20/57	3224/20/42
QU 100	150	100	150	3224/20/42	3224/20/42
QU 120	170	120	170	3224/20/42	3224/20/42
CR 73	140	100	135	3224/20/42	3224/20/42
86 kg AS	165	102	102	3224/20/42	3224/20/42

DIESE KLEMME KANN AUCH FÜR WEITERE SCHIENENPROFILE EINGESETZT WERDEN.

Bitte sprechen Sie GANTRAIL an, um alle Einsatzfälle kennen zu lernen. Alle Schienen können sowohl mit anschraubbaren oder anschweißbaren Klemmen befestigt werden. GANTRAIL behält sich jederzeit das Recht vor, seine Produkte zu modifizieren und zu verbessern sowie die Spezifikationen anzupassen.

MONTAGEANWEISUNGEN:

Die Sechskantschraube kann sowohl von oben als auch von unten montiert werden – siehe beigefügte Darstellung.


Falls Sie die Klemme mit einem Schweißbolzen befestigen wollen, ist dies möglich. Bitte konsultieren Sie GANTRAIL für genaue Anweisungen.

ANZUGSMOMENT





Schraube Güte 8.8 600Nm

Bitte sprechen Sie GANTRAIL für komplette Montageanweisungen an.

SCHRAUBENANORDNUNGEN

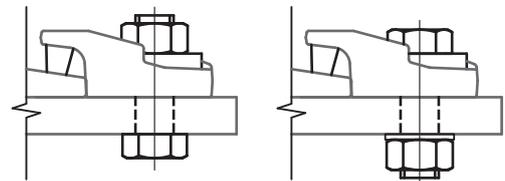

EINBAU DER KEILSCHEIBE



Die Kranschienen-Experten.

www.gantrail.com




Gantry Railing Ltd
Sudmeadow Road
Hempstead
Gloucester GL2 5HG
ENGLAND

Tel: +44 (0) 1452 300688
Fax: +44 (0) 1452 300198
E-mail: info@gantrail.com

Gantrail (Middle East) Ltd
P O Box 61428
Jebel Ali Free Zone
Dubai
United Arab Emirates

Tel: +971 4 8812 935
Fax: +971 4 8812 936
E-mail: gme@gantrail.com



Certificate No. 5180