



AT R201-16

Spezifikationen Klemme


Schrauben Güte	8.8	10.9
Max. aufnehmbare Seitenkraft (kN)	75	100
Anzugsmoment (Nm)	390	600
Seitl. Verstellbarkeit der Schiene (mm)	16	

Produktbeschreibung

Die einstellbare Schraubklemme R201-16 wurde speziell zur Befestigung von leichten Schienen unter hoher Beanspruchung entwickelt. Die **geringe Aufbauhöhe** erlaubt den Einsatz auch bei seitlichen Führungsrollen. Das bewährte **„Doppelkeil“-Design** sorgt für eine selbstsichernde und selbstspannende Befestigung der Schiene unter Last und für eine seitliche Fixierung der Schiene.

Gleichzeitig sorgt die individuell anvulkanisierte Gummistütze für einen kontrollierten Druck auf die Schiene.

Maßangaben

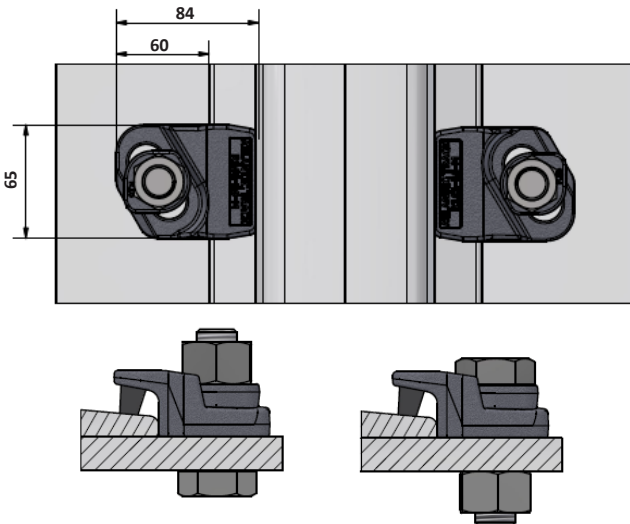

Die Sechskantschraube kann sowohl von oben als auch von unten in das Tragwerk eingeführt werden.


Klemme mit Gummistütze

Spezial Keilscheibe



Merkmale

- **Das besondere Design** der Unterlegscheibe sorgt dafür, dass Clip, Unterlegscheibe und Schraube sich nicht lösen können.
- **einfache und intuitive Installation** durch selbsterkennende Form und gleichzeitige Kompatibilität mit **Standard M20 Schrauben**
- **Abflussöffnung** um Ansammlungen von Verunreinigungen und stehendem Wasser zu verhindern.

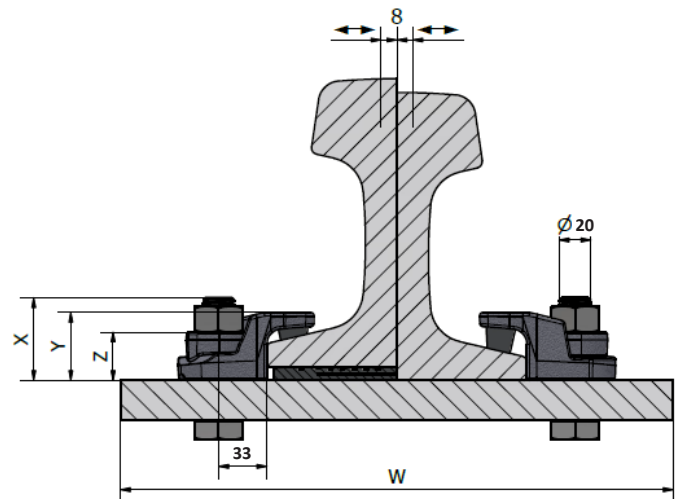

Typ	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Gewicht (Kg)
R201-16-M	47	33	26	0,48
R201-16-H	47	40	26	0,50
Minimale Einbaubreite (W) = Schienenfußbreite + 130 mm				

Die Klemme ist so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von Schienen kompatibel ist, einschließlich solcher, die einen Abstand von 8 bis 20 mm zwischen der Oberseite des Schienenfußes und der Gummiasse aufweisen. Die Gummiasenlänge variiert entsprechend Ihrem Bedarfsfall und gewährleistet eine gute Passform.

