



AT S7-20


Spezifikationen Klemme

Schrauben Güte	8.8	10.9
Max. aufnehmbare Seitenkraft (kN)	75	100
Anzugsmoment (Nm)	390	600
Seitl. Verstellbarkeit der Schiene (mm)	10	

Produktbeschreibung

Die einstellbare Schraubklemme S7-20 wurde speziell zur Befestigung von mittleren Schienen auf schmalen Trägern unter hoher Beanspruchung entwickelt. Die **geringe Aufbauhöhe** erlaubt den Einsatz auch bei seitlichen Führungsrollen. Das bewährte „**Doppelkeil**“- Design sorgt für eine selbstsichernde und selbstspannende Befestigung der Schiene unter Last und für eine seitliche Fixierung der Schiene. Gleichzeitig sorgt die individuell anvulkanisierte Gummistütze für einen kontrollierten Druck auf die Schiene.

Maßangaben

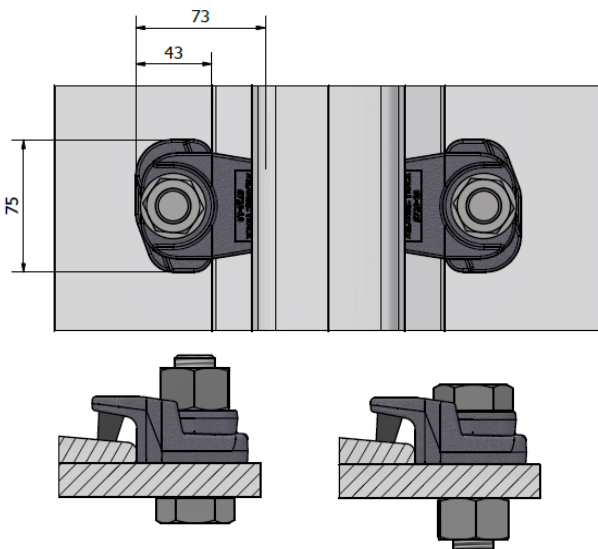

Die Sechskantschraube kann sowohl von oben als auch von unten in das Tragwerk eingeführt

Die Klemme ist so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von Schienen kompatibel ist, einschließlich solcher, die einen Abstand von 8 bis 20 mm zwischen der Oberseite des Schienenfußes und der Gummiasse aufweisen. Die Gummiasenlänge variiert entsprechend Ihrem Bedarfsfall und gewährleistet eine gute Passform.


Klemmen-
oberteil mit
Gummistütze

Klemmen-
unterteil



Merkmale

- das Unterteil berührt die Schiene mit einer **vergrößerten Kontaktfläche** und minimiert somit Materialverformung und Materialermüdung.
- verbessertes mechanisches Design, das den Widerstand gegen Bewegungen erhöht und die Schiene in **einer festen** Position hält.
- einfache und intuitive Installation** durch selbsterkennende Form und gleichzeitige Kompatibilität mit **Standard M20 Schrauben**.

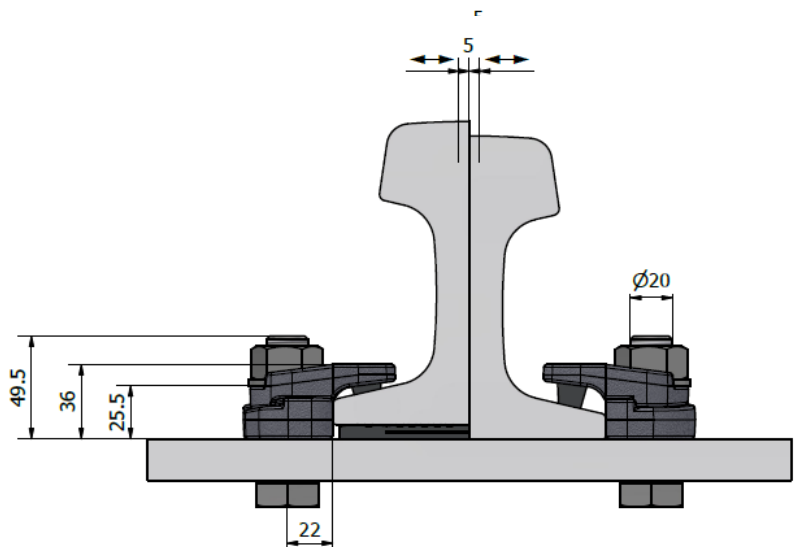

Typ	Gewicht (Kg)	Minimale Einbaubreite (mm)
S7-20-H	0,48	Schienenfuß + 95

